


AE

VARMEPUMPE AE 26


LUFT-TIL-LUFT, VEGGMONTERT

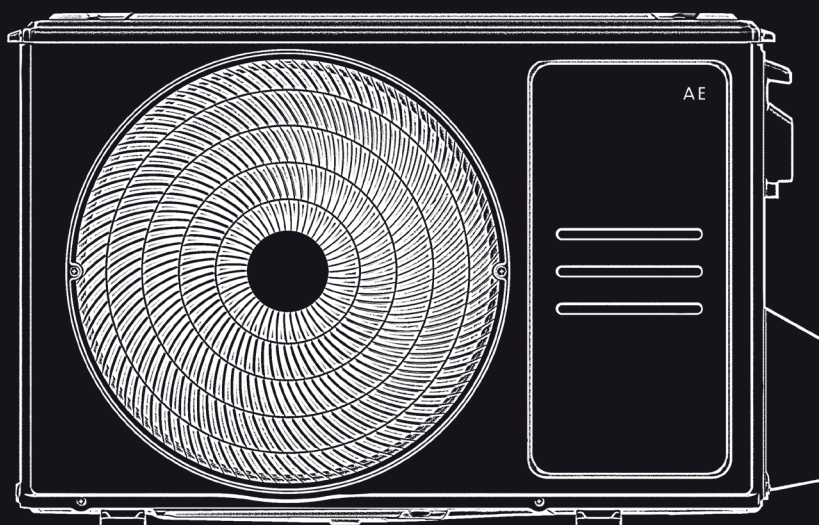

VARMEPUMPE AE 26

LUFT-TIL-LUFT, VEGGMONTERT

AE

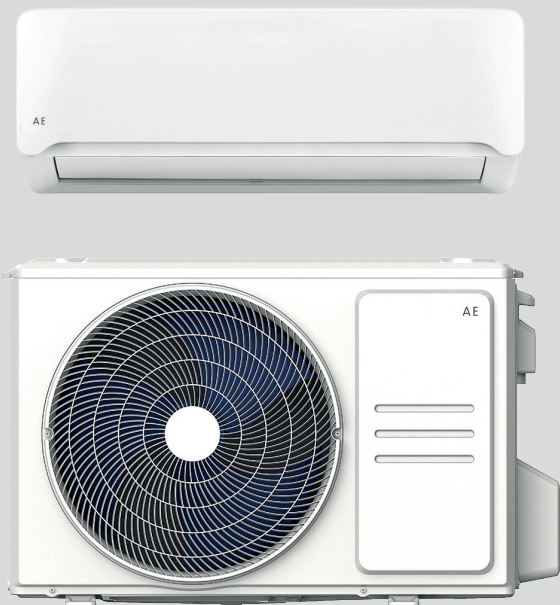

- Energibesparende løsning (A+ / A++)
- Designet for nordisk klima (-25°C)
- Lavt støynivå
- Timer-funksjon
- Inverterteknologi
- Integrert WiFi/styring via App
- Fjernkontroll med LCD-skjerm (rekkevidde opptil 8 meter)
- Miljøvennlig kjølemiddel R32
- Effektiv hele året
- Opptil 2 års garanti
- Opptil 4 års kompressorgaranti

AE 26 UTENDØRS ENHET: ITEM NO. 101034
AE 26 INNENDØRS ENHET: ITEM NO. 101011
AE 26 SETT: ITEM NO. 101012

EAN 5714652002651
EAN 5714652002460
EAN 5714652002477

Tekniske data

Nominell varmekapasitet (min. - maks.)	2,9 (0,82 - 3,37) kW
Forsyningsspenning	220-240 V
SCOP/SEER	4,0 / 6,9
Energieffektivitet (oppvarming/kjøling)	A+ / A++
Oppvarmingsdrift ned til	-25°C
Nominell kjølekapasitet (min. - maks.)	2,6 (0,9 - 3,4) kW
Ampere (oppvarming/kjøling)	10 A
Effektforbruk (oppvarming)	0,78 kW
Effektforbruk (kjøling)	0,74 kW
Temperaturintervall innendørs (kjøling/oppvarming)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utendørs (kjøling/oppvarming)	-15 ~ 50°C / -25 ~ 24°C
Kjølemediatype	R32
Kjølemediummengde (opptil 5 meter rør)	0,55 kg
Rørdimensjon (væske)	6,35 mm (1/4)
Rørdimensjon (gass)	9,52 mm (3/8)
Maks. rørlengde	25 m
Luftvolum L/M/H	230 / 309 / 416 m ³ /h
Maks. høydeforskjell	10 m
Avfuktningskapasitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Viftehastigheter	3
Beskyttelsesklasse (innendørs/utendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (oppvarming/kjøling)	2,7 / 2,7

AE 26 Innendørs enhet

Lydtrykknivå ved 1m	39 dB(A)
Laveste lydnivå	23 dB
Anbefalt romstørrelse	75 - 185 m ³ *
Dimensjoner (B x H x D)	722 x 290 x 187 mm
Nettvekt	7,3 kg
Emballasjemål (B x D x H)	79 x 27 x 37,5 cm
Bruttovekt	9,9 kg

AE 26 Utendørs enhet

Lydtrykknivå ved 1m	56 dB(A)
Dimensjoner (BxHxD)	720 x 495 x 270 mm
Netto vekt	23,2 kg
Emballasjedimensjoner (BxDxH)	83.5 x 30 x 54 cm
Bruttovekt	25 kg

*Romstørrelse er veiledende. Forutsetter at rom eller hus er godt isolert og har normal takhøyde.